


PROFILÉ ANGLE 90°

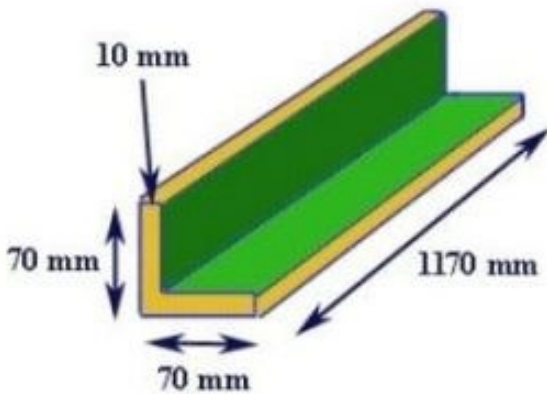

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 1.17 x 0.07 m
- Épaisseur 1 cm
- Fabriqué en France
- Limite les chocs
- Absorbe les chocs
- Installation et fixation rapide
- Norme : EN ISO 5470-1
- Coloris : Rouge - Vert - Noir - Gris - Chocolat
- Ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides
- Matériau : Composés de granulats de caoutchouc recyclés, liés par une résine élastomère de polyuréthane dans la masse. Les profilés angle en caoutchouc permettent de protéger les angles des murs, des bordures, des poteaux d'équipement sportifs. Ils sont fréquemment utilisés dans les écoles, collèges, crèche, gymnase, parkings.
- Entretien : pas d'entretien spécifique, un seul nettoyage périodique est recommandé en fonction de l'état visuel. Il peut s'effectuer à l'eau ou à l'aide d'un nettoyant bactéricide.
- Stockage : Température entre 0° - 30°C. Éviter une exposition partielle des dalles aux UV.
- Pose : doivent être collées avec de la colle mastic HIGH TACK (1 cartouche pour 2 profilés). Maintenez une pression dessus pendant 5 minutes.